


Artikelnummer: 37173

## 2K-Epoxi Rissfüller 'Crackfix Epoxi' zur Reparatur kleiner Risse, 0,5 Liter, für innen und außen

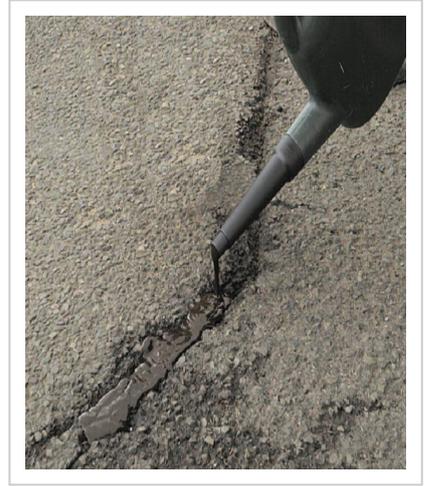

### Produktbeschreibung

- Menge: 0,5 Liter
- Material: Epoxidharz (dünnflüssig)
- Auftragsstärke: 2 mm bis 15 mm
- Auftragstemperatur: > 10 °C
- Aushärtung: 6-8 Std. Std.
- Ergiebigkeit: 2 mm Breite, 10 mm Tiefe: 25 m langer Riss
- Dichte: 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Flammpunkt: > 250°C
- Topfzeit: ca. 20 min
- Geruch: mild
- Farbe: steingrau (RAL 7030)
- inkl. Härter

- flexibler Rissfüller schützt Betonböden langanhaltend und effektiv vor Wasser-/ Frostschäden
- **Ausdehnung und Bewegung des Untergrunds werden durch das elastische Material nicht beeinträchtigt**
- die Flüssigkeit einfach mischen und in die Risse gießen
- keine Grundierung notwendig
- losen Schmutz aus dem Riss entfernen, dann erfolgt eine ausgezeichnete Haftung
- für Innen- und Außenbereich geeignet, nicht unter nassen oder kalten Bedingungen anwendbar (nicht unter 10° C)
- Lagerung: vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen
- Lagerfähig: im ungeöffneten Originalbehälter ca. 12 Monate
- Verbrauch: 0,5 Liter sollten im Normalfall für einen 25 m langen Riss von 2 mm Breite/ 10 mm Tiefe ausreichen

**Hinweis:** Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

## Produkteigenschaften

<b>Anwendung</b>	Risse/Dehnungsfugen
<b>Topfzeit</b>	ca. 20 min
<b>Ergiebigkeit</b>	2 mm Breite, 10 mm Tiefe: 25 m langer Riss
<b>Geruch</b>	mild
<b>Eigenschaft</b>	flexibel
<b>Material</b>	Epoxidharz (dünnflüssig)
<b>Dichte</b>	1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Untergrund</b>	Beton
<b>Flammpunkt</b>	> 250 °C
<b>Auftragungsstärke je Schicht</b>	2 bis 15 mm
<b>Bearbeitungsart</b>	Bodenreparatur
<b>Aushärtung</b>	6 - 8 Std.
<b>Auftragungstemperatur</b>	> 10 °C
<b>Farbe</b>	steingrau (RAL 7030)
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Härter
<b>Menge</b>	0,5 Liter