


Artikelnummer: 40130

# Sicherheitstür 'Safe Guardian' für Steigleitern, aus Aluminium, Breite 500 mm

Diese nach DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094 zertifizierte Sicherheitstür verhindert das Herunterfallen von Plattformen, Steigleitern, Arbeitsbühnen oder Aufstiegen.

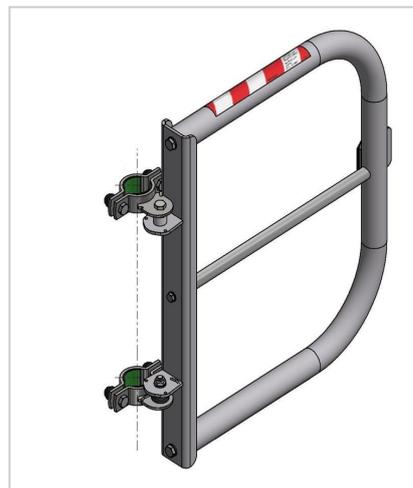

## Produktbeschreibung

Die Sicherheitstür "Safe Guardian" für Steigleitern bietet optimalen Schutz und Sicherheit bei der Nutzung von Steigleitern. Mit einer Breite von 500 mm und einer Höhe von 600 mm passt sie perfekt zu zahlreichen Steigleitern und sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Unfällen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und nach den Richtlinien DIN EN ISO 14122-3: 2016, DIN 18799 und DIN 14094 gefertigt, können Sie sich auf die Qualität und Langlebigkeit dieser Sicherheitstür verlassen.

Top-Eigenschaften:

- Die Sicherheitstür ist aus robustem Aluminium gefertigt und bietet somit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Mit einem Rohr  $\varnothing$  von 42,4 mm und einer Öffnung von 90 ° ermöglicht die Tür einen bequemen und sicheren Zugang zu Ihrer Steigleiter.
- Die Sicherheitstür entspricht den geltenden Sicherheitsstandards nach DIN EN ISO 14122-3: 2016, DIN 18799 und DIN 14094 und gewährleistet somit eine sichere Nutzung Ihrer Steigleiter.
- Dank der einfachen Anbindung an die vorhandene Steigleiter kann die Sicherheitstür problemlos und schnell montiert werden, ohne aufwendige Installationen durchführen zu müssen.

- Material: Aluminium
- Rohrdurchmesser: 42,4 mm
- Breite: 500 mm
- Höhe: 600 mm
- Öffnung: 90°
- nach DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094
- inkl. Befestigungsschellen ( $\varnothing$  42 - 49 mm)

- ideal um das Herunterfallen von einer Plattform, (Steig-) Leiter, Arbeitsbühne oder einem Aufstieg zu verhindern
- die Sicherheitsstür ist selbstschließend ohne elektrischen Antrieb
- Montage kann links- oder rechtsseitig erfolgen
- kann außerdem zur Wegeführung und als Durchgangsschleuse dienen
- optimale Sichtbarkeit durch rot-weißen Signalstreifen

## Produkteigenschaften

<b>Breite</b>	500 mm
nach DIN EN ISO 14122-3	2016, DIN 18799 und DIN 14094
<b>Anbindung Material</b>	Aluminium
<b>Rohr Ø</b>	42,4 mm
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Öffnung</b>	90 °