


Gitterrohrmast mit Grundplatte aus Stahl, für Aufstellrahmen für Beton- Aufstellvorrichtungen

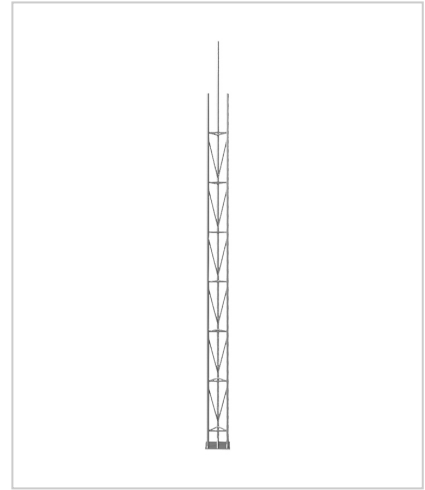

Produktbeschreibung

- Material: Stahl, verzinkt
- Höhe: 6,02 m
- Standrohr: Ø 48 mm
- Quer-/Diagonalholm: Ø 26 mm
- Grundplatte: 450 x 450 mm, verschweißt, mit Bohrungen
- Gewicht: 110,0 kg
- zur Befestigung von Ampelanlagen und großen Schildern geeignet

Hinweis: Bei Bedarf stellen wir Ihnen auf Anfrage eine Statik zur Verfügung.

Achtung: Beton-Aufstellvorrichtungen, Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen, Schild und Stahl-Gitterträger nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

Höhe	6,02 m
Quer-/Diagonalholm Ø	26 mm
Material	Stahl, verzinkt
Standrohr Ø	48 mm
Gewicht	110,0 kg
Grundplatte Bauart	verschweißt, mit Bohrungen
Grundplatte Länge	450 mm
Grundplatte Breite	450 mm