


Artikelnummer: spacer

Fahrradständer 'Spacer', VSF all-ride zertifiziert

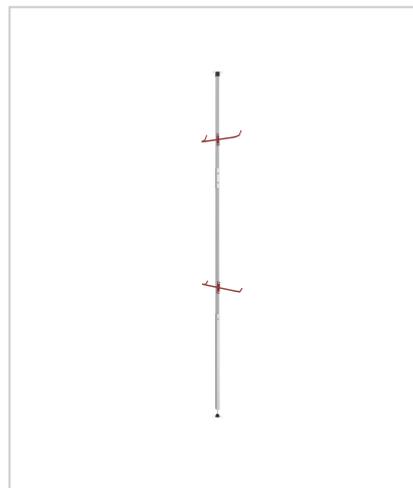

Produktbeschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
- variabel für Raumhöhen von 2050 bis 2600 mm
- für Fahrräder bis Ø 61 mm Rahmenstärke
- Stellraumtiefe: ca. 700 mm
- **Mindestraumhöhe: 2050 - 2600 mm**
- Aufnahme (Hakentiefe): ca. 200 mm
- kunststoffummantelte Haken: RAL 3000 (Feuerrot)
- maximale Traglast: 25 kg je Tragarm
- **VSF..all-ride** zertifiziert

- platzsparend
- als Fahrrad-Doppelparkplatz übereinander. Fahrräder werden sicher am Rahmen getragen.
- einfache Montage ohne Bohren und Anschrauben - zwischen Decke und Boden verspannen
- belastbare Teleskop-Schiene aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
- große Stellschraube am Boden
- stufenlos höhenverstellbare Halter mit kunststoffummantelten Haken (ca. 200 mm) mit einstellbarem Neigungswinkel
- Versand in recycelbarer Verpackung

Produkteigenschaften

Haken Tiefe	200 mm
maximale Traglast	25 kg je Tragarm
Farbe	Silber
Mindestraumhöhe	2050 - 2600 mm
Stellplätze	2
Zertifizierung	VSF zertifiziert
Material	Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Stellraumtiefe	700 mm