


Lagertrennwand 'UX450' mit Doppel-Schiebetür, Komplett-Set, geschlossen

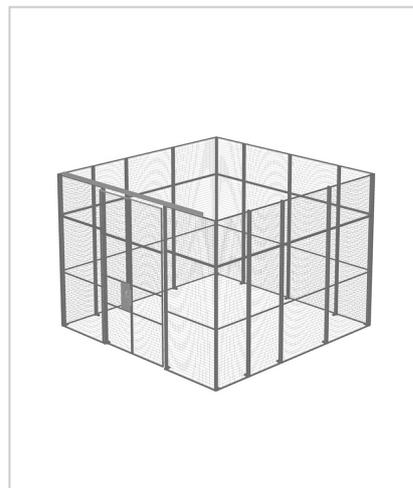

Produktbeschreibung

- Gesamtmaße (BxLxH): 5039 x 5009 x 3000 mm
(Gesamtlänge: ca. 20,10 lfdm.)
- Maße Doppel-Schiebetür (BxH): 2000 x 3000 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Maschenbreite: 50 mm
- Maschenhöhe: 50 mm
- Drahtbreite: 3 mm
- Drahttiefe: 3,75 mm
- Rahmenbreite: 20 mm
- Rahmentiefe: 30 mm
- Farbe: staubgrau (RAL 7037)
- Aufbau: Rechteckform (siehe Techn. Dokument)
- **inkl. Stützen und Befestigungsmaterial**

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot.

Sie haben beispielsweise die Wahl zwischen Feuerverzinkung, allen RAL-Farben und diversen Maßen.

Eigenschaften Doppel-Schiebetür:

- die Laufschiene oberhalb der Türen gleiten in einer einspurigen Aluminium-Oberschiene
- Führungsschiene unter den Türen lenken fest in die richtige Richtung
- eine Türversteifung stabilisiert die Tür durch Verbindung mit den Stützen
- dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
- inkl. Zylinderschloss (exkl. Zylinder)

Eigenschaften Wandelement:

- sehr stabile und widerstandsfähige Konstruktionen für lange Lebensdauer
- Schweißverfahren führt zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente
- hervorragende Optik und Transparenz
- gewährleistet Einbruchschutz und Arbeitssicherheit
- schnelle und einfache Montage durch erweiterbares Modulsystem

Produkteigenschaften

Maschen Höhe	50 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Rahmen Tiefe	30 mm
Aufbau	Rechteckform (siehe Techn. Dokument)
Doppelschiebetür Höhe	3000 mm
Rahmen Breite	20 mm
Doppelschiebetür Breite	2000 mm
Maschen Breite	50 mm
Länge	5009 mm
Höhe	3000 mm
Drahtstärke	3 mm
Breite	5039 mm
Sicherheit	TÜV geprüft
Farbe	staubgrau (RAL 7037)
Lieferumfang	Lagertrennwand, inkl. Doppel-Schiebetür, Stützen und Befestigungsmaterial
Eigenschaft	(Gesamtlänge: ca. 20,10 lfdm.)