


Artikelnummer: 15318

Bodenglättmaterial Fließmörtel für Betonböden 'Flowtop', 25 kg, für Innen- und Außenbereich

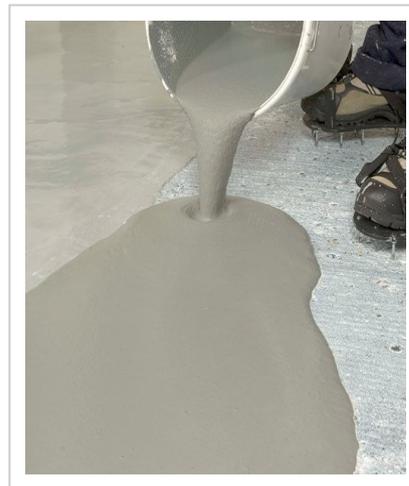

Produktbeschreibung

- Menge: 25 kg
- Material: Zement (Pulver)
- Körnungsgröße: 2,2 - 2,4 mm
- Auftragungsstärke je Schicht: 29 N/mm²
- Auftragungstemperatur: > 5 °C
- Aushärtung: 6 Stunden (leicht begehbar),
36 Stunden (normal begehbar)
- Ergiebigkeit: 3,75 m² bei 3 mm Dicke / 25 kg
- Dichte: 2,2 - 2,4 g/cm³
- wasserlöslich
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 - 30 Min.
- Geruch: schwach
- Farbe: grau
- Rutsicherheit: R9
- **staplergeeignet**

- es entsteht kein gleichmäßiger Farbton sondern eine Marmorierung, dank der Beschaffenheit des Produktes
- **Trocknungszeit bezieht sich auf eine Durchschnittstemperatur von 15° bis 20° C und guter Belüftung**
- Eine Anwendung bei unter 5° C ist nicht möglich, Temperaturen von über 25° C machen das Produkt zähflüssig und klebrig (schwerer zu verarbeiten)
- doppelt so fest wie Beton
- nach der Aushärtung bildet Flowtop eine extrem haltbare, rutschhemmende und zementartige Oberfläche
- keine Staubbildung des getrockneten Produktes
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- extrem stark schon bei 3 mm Schichtdicke
- Anwendung auf Böden mit Staplerverkehr und allgemeiner industrieller Nutzung
- Lagerung: frostfrei; vor dem Einsatz sollte es mind. 8 Std. zwischen 15° bis 25° C gelagert werden - vor Verwendung mind. 1 h bei unter 25°C lagern

Hinweis: Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Achtung: Zubehör wie z.B. Primer nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Produkteigenschaften

Anwendung	Fließmörtel
Aushärtung	6 Stunden (leicht begehbar), 36 Stunden(normal begehbar)
Farbe	grau
Untergrund	Beton
Körnunggröße	2,2 - 2,4 mm
Auftragungstemperatur	> 5 °C
Topfzeit	20 - 30 min
Menge	25 kg
Ergiebigkeit	3,75 m ² bei 3 mm Dicke / 25 kg
Rutschhemmungsklasse	R9
Material	Zement (Pulver)
Bearbeitungsart	Bodenreparatur; Bodenbeschichtung
Auftragungsstärke je Schicht	29 N/mm ²
Flammpunkt	nicht entzündlich
Dichte	2,2 - 2,4 g/cm ³
Eigenschaften	wasserlöslich; staplergeeignet
Geruch	schwach