


Schrankenzaun 'Vario LED', Länge 2130 mm, mit 5 integrierten LED-Warnleuchten

Der Schrankenzaun ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit retroreflektierender Folie ausgestattet. Die Warnleuchten sorgen für eine optimale Sichtbarkeit und einen schnellen Batteriewechsel.

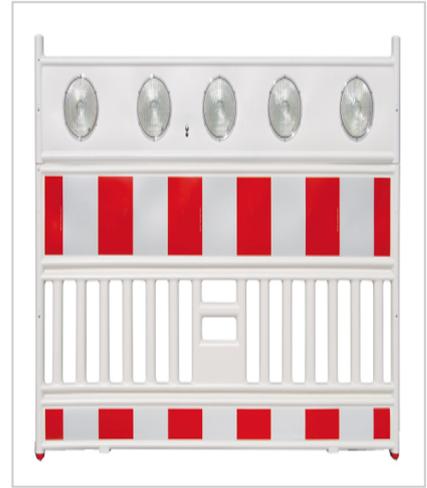

Produktbeschreibung

Mit 5 integrierten LED-Warnleuchten sorgt der Schrankenzaun für maximale Sichtbarkeit, sowohl tagsüber als auch nachts. Die LED-Technologie und die Batterie mit einer Betriebsspannung von 12 V DC gewährleisten eine zuverlässige Beleuchtung mit einer Blinkfrequenz von ~60 / min. Die Betriebsstunden für das Blinklicht liegen bei ca. 580 h und für das Dauerlicht bei ca. 90 h. Der Schrankenzaun ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit Standrohren von Ø 42 mm und einer Folie der Klasse RA1. Mit einer Gesamtlänge von 2130 mm und einer Höhe von 1450 mm bietet er die ideale Größe für Ihre Absperrungsbedürfnisse.

- Material: Kunststoff
- Folienlänge: 2000 mm
- Gesamtlänge: 2130 mm
- Höhe: ca. 1450 mm
- Standrohre Ø: 42 mm, auswechselbar
- Folie: RA1 (Typ1), retroreflektierend
- Beleuchtung: LED-Technologie
- Batterie: Alkaline 28, 6V-/20Ah
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Blinkfrequenz: ~60 / min
- Dauerlicht-Betriebsstunden: ca. 90 h (2 x 20 Ah)
- Blinklicht-Betriebsstunden: ca. 580 h (2 x 20 Ah)

- effizienter und schneller Batteriewechsel, da nur eine Batterie für 5 Leuchten
- einfaches Anschalten durch einen zentralen Schalter für alle LED-Warnleuchten
- gelbes Licht für Teil- und rotes Licht für Vollsperrung geeignet
- moderne LED-Technologie - stromsparend und langlebig
- robust verbaute Leuchten minimieren das Diebstahl- und Vandalismusrisiko
- hochwertig, schlagzäh und UV-beständig mit umlaufenden Folienschutzrand

4 Schaltmöglichkeiten:

- Gelb (3 Leuchten): Dauerlicht 2-seitig und Blinklicht 2-seitig
- Rot (5 Leuchte): Dauerlicht 2-seitig und Blinklicht 1-seitig

Hinweis: Auf Anfrage mit Folie Typ 2 (RA 2) erhältlich.

Produkteigenschaften

Höhe	1450 mm
Beleuchtung	LED-Technologie
Standrohre Ø	42 mm
Folie Länge	2000 mm
Blinklicht Betriebsstunden	ca. 580 h (2 x 20 Ah)
Dauerlicht Betriebsstunden	ca. 90 h (2 x 20 Ah)
Betriebsspannung	12 V DC
Gesamtlänge	2130 mm
Batterie	Alkaline 28, 6V-/20Ah
Blinkfrequenz	~60 / min
Material	Kunststoff
Folie	RA1