


# Schilderstände nach TL 'Typ H', Bestückung bis Gewichtsklasse K8, mit umklappbarem Standrohr

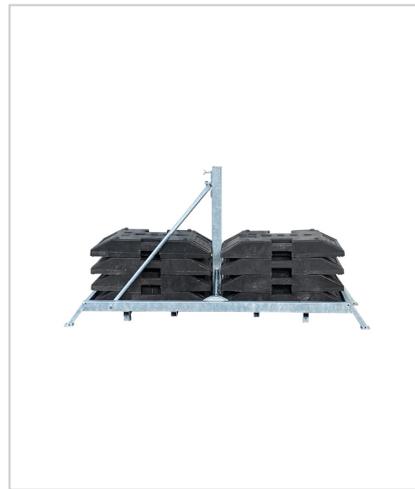

## Produktbeschreibung

- Material: Stahl, verzinkt
- Grundmaße (LxB): 2150 x 620 mm
- Unterfahrhöhe: ca. 90 mm
- für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm u. 60 x 60 mm
- **zu Bestücken bis Gewichtsklasse K8**  
(entspricht bis zu 8 Fußplatten)
  
- speziell für den Einsatz an Autobahnen und Landstraßen geeignet
- **das Standrohr ist umlegbar was eine platzsparende Lagerung ermöglicht**
- Fußplatten können gestapelt werden
- große Sicherheitsbügel sorgen für besondere Stabilität und sichern die Fußplatten
- durch Kranbarkeit und Unterfahrhöhe wird eine schnelle Verfahrung, auch im bestückten Zustand ermöglicht
- Bestückung bis zur Gewichtsklasse K8 möglich (8 Fußplatten)
- standfeste Positionierung auf 4 Punkten, erweiterbar durch Schuhe (Art. 35301-f)

**Achtung:** Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

**Unsere Empfehlung:** Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA.

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Stahl, verzinkt
<b>für Schaftrohr</b>	40 x 40 mm, 60 x 60 mm
<b>Breite</b>	620 mm
<b>zur Bestückung bis</b>	Gewichtsklasse K8
<b>Unterfahrhöhe</b>	90 mm
<b>Länge</b>	2150 mm